

Spoločnosť STAON OKNA s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou sa zaoberá kompletnou stavebnou činnosťou už od roku 2009. Počas svojej 12-ročnej činnosti sme si ako firma vytvorili veľmi dobré meno a upevnili svoju pozíciu medzi stavebnými firmami na východnom Slovensku vďaka tisícom spokojných zákazníkov nielen v Prešovskom kraji, ale po celom Slovensku.

Prioritou našej spoločnosti je poskytovať služby odborne, kvalitne a ústretovo voči našim zákazníkom. Spolupracujeme výhradne s overenými dodávateľmi certifikovaných materiálov a odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva. Práve vďaka týmto aspektom Vám vieme pomôcť s vybudovaním a rekonštrukciou akejkoľvek stavby od základov až po strechu.



Kontakty

Staon okna s.r.o.

Duklianskych hrdinov 1006
093 01 Vranov nad Topľou

staonokna@gmail.com

0915 985 914, 0902 985 914

Južná trieda 119
040 13 Košice

staonokna.ke@gmail.com

0908 119 914

Katalóg produktov



Okná Aluplast

Rodinná spoločnosť Aluplast bola založená v roku 1982. Počas svojho 30-ročného pôsobenia na trhu sa stala celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou. Plastové okná profilu ALUPLAST sú generáciou profilov, ktorá v sebe spája najnovšie technológie s najvyšším komfortom. Ideálne spojenie úžitkových vlastností za rozumnú cenu. Všetky plastové okná disponujú profilom triedy A, čo predstavuje najvyššiu dostupnú kvalitu na trhu. Tieto profily sú vhodné na rekonštrukciu starších stavieb, ale aj do novostavieb.



Thermo luxus



Konštrukcia

Rám - 6 komôr, hĺbka 85 mm
Kridlo - 6 komôr, hĺbka 85 mm



Tepelná priepustnosť

Uf = 1,0 W/m²K
*Uw 0,83 W/m²k



Hĺbka zasklenia

do 51 mm



Zvuková izolácia

do 48 dB Tr. 5

- Profil THERMO LUXUS kladie dôraz na zvýšené požiadavky tepelnej a zvukovej izolácie vďaka hĺbke profilu 85mm.
- Predstavuje kombináciu 6-komorového profilového systému s trojitým tesnením.
- Pri zväčšenej hĺbke tohto profilu je možné osadiť sklo až do šírky 51mm, čo vytvára okná s najlepšimi tepelnými a zvukovými hodnotami.
- Možnosť kombinovať exteriérovú stranu s hliníkovým opláštením.
- Mimoriadne vhodný pre nízkoenergetické a pasívne domy.

*referenčné okno 1230x1480, Ug - 0,6 SS



Prestige



Konštrukcia

Rám - 6 komôr, hĺbka 85 mm
Kridlo - 6 komôr, hĺbka 85 mm



Tepelná priepustnosť

Uf = 1,1 W/m²K
*Uw 0,83 W/m²k



Hĺbka zasklenia

do 51 mm



Zvuková izolácia

do 46 dB Tr. 4

- Profil PRESTIGE so svojou hĺbkou 85mm a šesťkomorovým rámom zaisťuje optimálnu tepelnú a zvukovú izoláciu
- Moderný a harmonický dizajn je obľúbený u zákazníkov pre svoju konštrukciu.
- Predstavuje spojenie technického a zároveň estetického vzhľadu.
- Rovnako ako ostatné systémy zachováva princíp zlučiteľnosti existujúcich a nových riešení.
- Možnosť kombinovať exteriérovú stranu s hliníkovým opláštením.



Thermo



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 70 mm
Kridlo - 5 komôr, hĺbka 79 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w 0,96 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

do 41 mm



Zvuková izolácia

do 47 dB Tr. 5

- Profil THERMO spĺňa požiadavky súčasnej architektúry kombináciou svojich tepelno-izolačných vlastností spolu s vyšším komfortom.
- Harmonické tvary, robustná konštrukcia a atraktívny dizajn sú zárukou nadčasovej elegancie.
- Prítomnosť tretieho tesnenia má za následok lepší vplyv na jeho tepelnú a zvukovú izoláciu.
- Mimoriadne vhodný pre novostavby, ale tiež rekonštrukcie rodinných domov.



Rondo



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 70 mm
Kridlo - 6 komôr, hĺbka 85 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w 1,09 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

do 41 mm



Zvuková izolácia

do 45 dB Tr. 4

- Profil RONDO v sebe spája dobré tepelno-izolačné vlastnosti za rozumnú cenu.
- Je vhodný pre revitalizáciu starších stavieb a takisto zapadá do koloritu moderných interiérov.
- Robustné profily poskytujú veľký priestor pre oceľovú výstuž.
- Možnosť realizácie veľkopošňných okien.
- Multi-komorová konštrukcia zaisťuje vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu.
- Výhodou je znížená výška rámu a kridla, čo umožňuje lepšie osvetlenie miestností.



Energeto 5000 View



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 75 mm
Kridlo - 4 komory, hĺbka 70 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w 0,83 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

do 49 mm



Zvuková izolácia

do 45 dB Tr. 4

- Energeto 5000 vďaka svojej technológii lepenia skla umožňuje získať lepšiu štruktúrnu stabilitu, tepelnú izoláciu a svetelné podmienky.
- Opláštenie aluskin predstavuje zaujímavé konštrukčné riešenie v súlade s najnovším trendom k fasádnej optike.
- Mimoriadne jemný vzhľad s povrchom rámu.
- Vďaka spôsobu inštalácie je rám takmer úplne pokrytý vrstvou izolácie, čo zlepšuje tepelné vlastnosti celej konštrukcie.
- Poskytuje najlepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu.

*referenčné okno 1230x1480, $U_g - 0,6 \text{ SS}$



Technológie Aluplast

Jedným zo základov filozofie spoločnosti Aluplast je inovácia, ktorá sa prejavuje neustálym vývojom nových produktov a technológií, no nezabúda ani na vývoj už existujúcich systémov. Vedúce postavenie v oblasti inovácií je úzko spojené so zameraním sa na zákazníka a jeho potreby, ktoré sú často podnetom na zlepšovanie produktov. Práve preto má spoločnosť Aluplast najvyššie hodnotenie v nasledujúcich kategóriách: najširšia ponuka, ponuka s najlepším pomerom cena/kvalita a najinovatívnejšia spoločnosť.



Technológia Aluskin

- Technológia Aluskin je jedna z najnovších inovácií spoločnosti Aluplast.
- Je to systém hliníkového opláštenia pre PVC profily.
- Vďaka moderným technológiám lakovania alebo práškovania je k dispozícii v akejkoľvek farbe z palety RAL.
- Vysoká kvalita profilu, dlhšia životnosť, lepšia odolnosť voči nepriaznivému počasiu.
- Elegantný a moderný vzhľad.
- Táto technológia je dostupná pre všetky profily Aluplast z našej ponuky.



Technológia Powerdur

- Technológia powerdur je revolučný okenný systém špeciálne navrhnutý pre systém novostavieb a zaručuje vynikajúcu energetickú efektívnosť na úrovni pasívneho domu.
- Namiesto ocelevej výstuhy sa na spevnenie profilov používa špeciálne vyvinutý plast powerdur (vystužený sklenenými vláknami).
- Výrazne prevyšuje aktuálne požiadavky o úspore energie a hluku.
- Je 100% recyklovateľný a môže byť vrátený do cyklu materiálu.
- Touto technológiou disponujú všetky profily Energeto z našej ponuky.



Okná VEKA

Plastové okná profilu VEKA sú perspektívnym riešením pre každý projekt, či už sa jedná o modernú novostavbu, alebo úspornú rekonštrukciu. Spoločnou vlastnosťou produktov VEKA je prvotriedna kvalita nemeckého profilu. Všetky plastové okná disponujú profilom triedy A, čo predstavuje najvyššiu dostupnú kvalitu na trhu. Vďaka najmodernejším výrobným postupom si plastové okná aj pri intenzívnom a silnom namáhaní zachovávajú plnú funkčnosť.



Winergetic premium passive



Konštrukcia

Rám - 7 komôr, hĺbka 82 mm
Kridlo - 7 komôr, hĺbka 93 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w 0,62 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

do 52 mm



Zvuková izolácia

do 40 dB Tr. 4

- Profil WINERGETIC PREMIUM PASSIVE obsahuje unikátnu tepelnú bariéru SpaceBlock, ktorá poskytuje našim zákazníkom najlepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu.
- Vďaka 7-komorovému systému s hĺbkou 82 mm dáva možnosť zasklenia až 4-sklom.
- Spĺňa prísne podmienky certifikácie pre pasívne stavby.

*referenčné okno 1230x1480, $U_g - 0,5 \text{ SS}$



Winergetic premium



Konštrukcia

Rám - 7 komôr, hĺbka 82 mm
Kridlo - 7 komôr, hĺbka 93 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w 0,76 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

do 52 mm



Zvuková izolácia

do 42 dB Tr. 4

- Profil WINERGETIC PREMIUM obsahuje 7-komorový profil triedy A, 3 celoobvodové tesnenia a inovatívne izolačné 3-sko Xglass.
- Minimalizované tepelné straty aj pri konštrukciách s veľkou plochou zasklenia.
- Patentované zaoblenie profilu kridla a esteticky vyhotovené detaily, napr. zvary na nítiku pri farebných oknách.
- Viacstupňové sklápanie four season



Prismatic



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 76 mm
Kridlo - 5 komôr, hĺbka 80 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,02 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

až do 48 mm



Zvuková izolácia

až do 39 dB Tr. 4

- Profil PRISMATIC disponuje viackomorovým systémom s hĺbkou 76 mm, ktorý zaručuje výbornú tepelnú izoláciu.
- 3 celoobvodové tesnenia chránia pred hlukom, chladom, vlhkom a prievanom.
- Univerzálne použiteľný systém ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie.
- Hrúbka stien spĺňa najnáročnejšie kritéria štandardov kvality.

*referenčné okno 1230x1480, $U_g - 0,5 \text{ SS}$



Pixel



Konštrukcia

Rám - 6 komôr, hĺbka 70 mm
Kridlo - 6 komôr, hĺbka 74 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

až do 44 mm



Zvuková izolácia

až do 37 dB Tr. 4

- Profil PIXEL disponuje unikátnym hranatým tvarom profilu a zasklievacích lišt.
- 6-komorový systém poskytuje našim zákazníkom skvelé zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti.
- Spojenie elegancie, estetickej a moderných technológií, vďaka ktorým napodobňuje hliníkové profily.
- Až do 22% viac svetla v interiéri umožňuje zníženie nákladov na vykurovanie.
- Možnosť zaskliť 2-sklom alebo 3-sklom.



Prolux



Konštrukcia

Rám - 6 komôr, hĺbka 70 mm
Kridlo - 6 komôr, hĺbka 89 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

až do 48 mm



Zvuková izolácia

až do 38 dB Tr. 4

- Model PROLUX sa vyznačuje zoštrihleným profilom a veľkou šírkou kridla
- 6-komorový systém zabezpečuje tepelnú a zvukovú izoláciu najvyššej triedy.
- V kombinácii s modernými izolačnými sklami prepúšťa okno Prolux do vašej domácnosti viac svetla.
- Disponuje unikátnou vnútornou hranou kridla.
- Možnosť zaskliť 2-sklom alebo 3-sklom.

*referenčné okno 1230x1480, $U_g - 0,5 \text{ SS}$



Koncept



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 70 mm
Kridlo - 5 komôr, hĺbka 70 mm



Tepelná priepustnosť

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $*U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$



Hĺbka zasklenia

až do 41 mm



Zvuková izolácia

až do 36 dB Tr. 4

- Profil KONCEPT sa vyznačuje klasickým hranatým tvarom.
- Profil triedy A, výstuže z pozinkovanej ocele s uzavretým profilom a tesnenia EPDM.
- Umožňuje opláštenie vonkajších častí rámu, kridla aj stĺpikov hliníkovými krytmi (tzv. ALU-klipmi).
- Mimoriadne vhodný na rekonštrukciu rodinných domov.

PSK, PPS

Posuvno - sklopný systém (PSK) Paralelno - posuvný systém (PPS)

Systémy PSK a PPS sú cenovo dostupnejšie varianty posuvných systémov. Disponujú bezpečnostným kovaním triedy RC2. Sú obľúbené u zákazníkov, ktorí hľadajú riešenie šetrné na priestor v interiéri. Vhodné riešenie do miestností, kde nie je možné otváranie do priestoru. Nevýhodou tvorí cca 70 mm prah, o niečo komplikovanejší spôsob manipulácie s krídlom a menšie možné rozmery než pri HST-portále.



Konštrukcia

Rám - 6 komôr, hĺbka 76 mm
Kridlo - 6 komory, hĺbka 89 mm



Tepelná priepustnosť

Uf = 0,95 W/m²K
*Uw 0,78 W/m²k




Hĺbka zasklenia

do 48 mm



Zvuková izolácia

do 39 dB Tr. 4

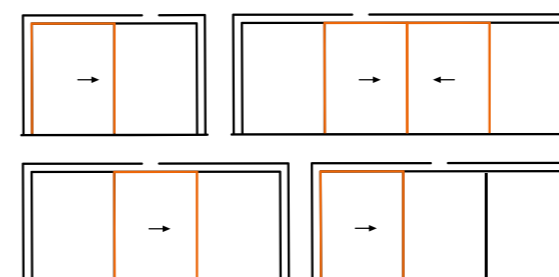

- PSK - Sklopno-posuvný systém so špecifickým kovaním ľahším na ovládanie
- PPS - paralelno-posuvný systém bez možnosti sklopenia, jednoduchý systém obsluhy
- Možnosť namontovať obojstrannú kľučku s vložkou na kľúč, vďaka čomu môžu dvere plniť funkciu ďalších vstupných dverí.
- Štyri bezpečnostné uzávery proti vlámaniu zvyšujú úroveň zabezpečenia dverí triedy RC-2.
- Riešenie dverí, ktoré veľmi výrazne šetrí priestor v interiéri.
- Neodporúča sa pri východe na terasu.

Dvere PSK sú dostupné v systémoch



Thermo Luxus



Prestige



Winergetic Premium



Prismatic



HST, HST Premium

HST posuvný systém

HST portál je vďaka svojmu bezbariérovému prechodu obľúbenou voľbou do domácností s terasami, alebo prechodom do záhrady. Ďalšou z výhod tohto systému je jednoduchá manipulácia kľučkou a krídlom, ktorá môže byť navyše uzamykateľná, a tým slúžiť ako ďalší vchod. Veľkoplošné zasklenie zaujme okrem funkčnosti aj skvelým dizajnom a stane sa ozdobou každej miestnosti.



Konštrukcia

Rám - 5 komôr, hĺbka 197 mm
Kridlo - 4 komory, hĺbka 85 mm



Tepelná priepustnosť

Uf = 1,19 W/m²K
*Uw 0,63 W/m²K




Hĺbka zasklenia

do 51 mm



Zvuková izolácia

do 44 dB Tr. 4

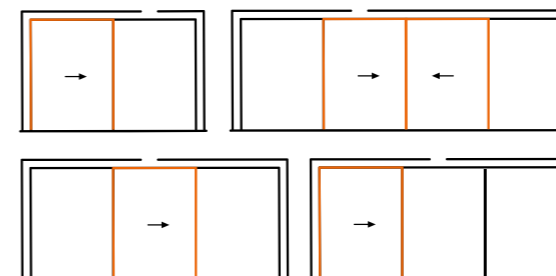

- Posuvný systém HST je univerzálny systém, ktorý umožňuje projektovanie veľkých presklených plôch s veľkým množstvom prirodzeného svetla.
- Špeciálne kovanie umožňuje presúvanie krídel jednoduchým ovládaním.
- Možnosť prídania bezpečnostného kovania v triede odolnosti proti vlámaniu RC2 a elektrického pohonu, ktorý umožňuje ľahký presun veľkých konštrukcií.
- Profil najvyššej dostupnej triedy A zaručuje dlhodobú životnosť a odolnosť.
- Výhoda bezbariérového prechodu medzi interiérom a exteriérom.
- Pri použití zámku plní funkciu ďalšieho vstupu do domu.
- Možnosť hliníkového opláštenia z vonkajšej strany.
- K dispozícii 3 typy prahov.

Typy prahov



Štandard
nezateplný



Štandard
teplý rámček



Premium
zateplný



Garážová brána

Sekciová garážová brána

Sekciová garážová brána je jeden z najpoužívanejších typov garážových brán. Svoju popularitu si získala nízkou hlučnosťou, priestorovou nenáročnosťou a atraktívnym vzhľadom. Garážová brána zložená z pozdĺžnych sekcií ponúka minimálne nároky na údržbu. Medzi jej ďalšie výhody patria dobré termoizolačné vlastnosti. Široká škála typov kovania umožňuje montáž brány takmer do každej garáže.



Konštrukcia
Pozinkovaná konštrukcia




Tepelná priepustnosť
U = do 0,79 W/m²K



Hĺbka panelu
do 60 mm



Systém skrutných pružín
Navrhnuté na 30 tisíc cyklov

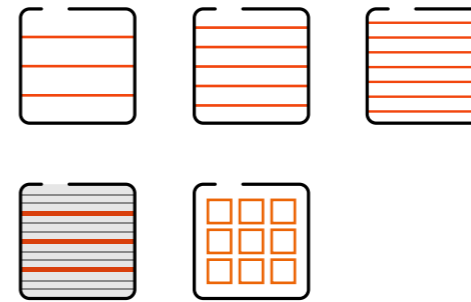

- SEKČNÁ garážová brána pozostáva zo zvislých vodiacich lišt, horizontálnych stropných lišt a krídla vyrobeného zo zateplených panelov.
- Konštrukcia vyrobená z pozinkovaných prvkov s možnosťou tichej prevádzky a dodatočnými bezpečnostnými prvkami.
- Brána utesnená po celom obvode.
- K dispozícii 2 možnosti ovládania: ručné a automatické.
- Sekčné brány v našej ponuke sú k dispozícii v rôznych modeloch a s rôznymi typmi kovania.
- Je ideálna pre použitie u novostavieb alebo pri rekonštrukcii rodinných domov.

Formy ovládania



elektrický pohon
od spoločnosti Somfy



ovládanie pomocou
mobilnej aplikácie



ručné
ovládanie



Exteriérové žalúzie

Exteriérové žalúzie

Vonkajšie žalúzie predstavujú veľmi obľúbený, moderný a efektívny spôsob tienenia. Stavbe dodajú špecifický dizajnový rys, ktorý dotvára a často aj vylepšuje jej charakter. Žalúzie sú umiestnené pred oknami, vďaka čomu je zabezpečená účinná tepelná ochrana budovy. Lamely odrážajú slnečné lúče, a tým je zachovaná príjemná klíma a interiér sa neprehrieva. Reguláciu svetla zasa umožňuje dômyselné naklápanie lamiel. Hlavnou výhodou je možnosť vetrať, aj keď sú žalúzie zatiahnuté.



Farby

Základné - 15 odtieňov
Neštandardné - 6 odtieňov



Naklápanie

Možnosť jednostranného alebo obojstranného naklápania



Šírka lamely


Od 50 do 90mm



Veľkosť žalúzie

Ovládanie kľúčkou do 8m²
Ovládanie motorom do 24m²


Lamela v tvare S



Priznané
prekrytie



Lamela v tvare Z



Nepriznané
prekrytie



Lamela v tvare C



Typ ovládania




ovládanie vypínačom
na stene



ovládanie pomocou
diaľkového ovládača



ovládanie pomocou
mobilnej aplikácie



ručné
ovládanie

